

BRACHE AD ANELLO IN FUNE DI ACCIAIO

Le brache ad anello in fune d'acciaio intrecciato con anima metallica sono accessori di sollevamento polivalenti, privi di punti fissi di aggancio, ideali per la movimentazione in sicurezza di pacchi, profili siderurgici, travi, angolari e barre a spigolo vivo. Possono essere realizzate ad anello singolo o doppio intrecciato, consentendo anche l'impiego in configurazione a strozzo. Le funi utilizzate sono conformi alla ISO 2408, che definisce i requisiti dimensionali e meccanici delle funi di acciaio per sollevamento. Su richiesta, possono essere fornite con guaina protettiva in PVC, per incrementare la resistenza al taglio e all'abrasione e proteggere la superficie del carico. Le brache di fune d'acciaio sono fabbricate con coefficiente di sicurezza 5:1, in conformità alle norme UNI EN 13414-1 e UNI EN 13414-2, e possono essere personalizzate in base a diametro e tipo di fune, portata nominale, lunghezza e finitura superficiale, lucida o zincata. Ogni braca è identificata da targhetta o marcatura permanente che riporta i principali dati di identificazione: portata massima (WLL), lunghezza, diametro fune, materiale e riferimento normativo. A corredo di ogni braca vengono forniti la Dichiarazione UE di Conformità e il manuale d'uso e manutenzione. Campo termico di impiego: da –40°C a +200°C. Norme di riferimento: Direttiva Macchine 2006/42/CE, UNI EN 13414-1:2009, UNI EN 13414-2:2009, ISO 2408.





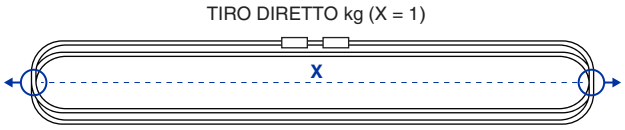

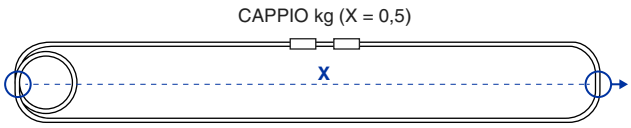





adolfo felisati srl
www.felisati.it
Via 1° Maggio, 55 - 20863 Concorezzo (MB) - ITALY - Tel. (+39) 039 6043346 - Fax (+39) 039 6049184
Partita IVA: IT00806200960 - Codice Fiscale: 05816190150 - Codice SDI: T04ZHR3 - email: info@felisati.it - 0018-rev.4