ETICHETTE AUTOADESIVE

Da oltre 40 anni Adolfo Felisati srl si dedica alla risoluzione delle diverse esigenze aziendali legate all'applicazione delle etichette su varie superfici. La nostra esperienza ci consente di proporre il materiale e l'adesivo più idonei per ogni tipo di utilizzo, anche in condizioni ambientali difficili o in presenza di temperature estreme. I materiali impiegati includono carta, carta termica e supporti sintetici, combinabili con adesivi removibili, permanenti o speciali. Le etichette autoadesive possono essere realizzate in qualsiasi dimensione e fornite in bobina, fanfold, modulo continuo o a foglio singolo.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI:

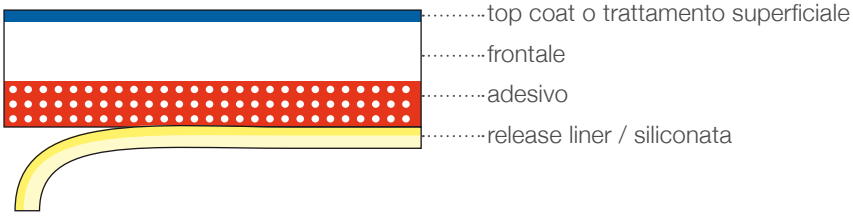




Tabella riassuntiva dei principali materiali utilizzati nella produzione di etichette autoadesive.
Ogni materiale è disponibile in diversi spessori e può essere abbinato a varie tipologie di collanti.

Materiale	Caratteristiche	Pro	Contro	Resistenza ai raggi UV	Resistenza agli strappi/ abrasioni	Resistenza alla temperatura
CARTA	Naturale, ecologica, diverse finiture	Ecologica, economica, facilmente stampabile	Non resistente all'umidità e agli agenti chimici, meno durevole	Bassa	Bassa	0°C / +60°C
PP	Flessibile, resistente, opaco o trasparente	Buona resistenza chimica, meccanica e all'umidità, riciclabile	Meno flessibile del PE, adesione inferiore su alcune superfici	Media	Alta	-10°C / +120°C
PE	Morbido, elastico, resistente all'umidità	Buona flessibilità, adatto a superfici curve, riciclabile	Minore resistenza chimica rispetto al PET e al PP, meno durevole	Bassa	Media	-20°C / +80°C
PET	Resistente, trasparente o opaco, elevata resistenza chimica e termica	Resistente all'acqua e agli agenti chimici, riciclabile, durevole	Più costoso rispetto ad altri materiali, meno flessibile	Alta	Alta	-40°C / +200°C
PVC	Flessibile, durevole, resistente all'acqua	Alta resistenza a umidità e sostanze chimiche, buona adesione	Poco ecologico, non sempre riciclabile, contiene cloro	Alta	Alta	-30°C / +80°C
NUOVO **PET Plus**	Poliestere di alto spessore con adesivo rinforzato	Maggiore resistenza rispetto al PET standard	Più costoso e più rigido rispetto agli altri materiali	Alta	Alta	-40°C / +250°C

** i dati sono indicativi e possono variare in base allo spessore e alle diverse finiture di ogni materiale.*



adolfo felisati srl
www.felisati.it
Via 1° Maggio, 55 - 20863 Concorezzo (MB) - ITALY - Tel. (+39) 039 6043346 - Fax (+39) 039 6049184
Partita IVA: IT00806200960 - Codice Fiscale: 05816190150 - Codice SDI: T04ZHR3 - email: info@felisati.it - 006-rev.4