
TRITEX +500°C

Questo materiale innovativo è composto da un foglio di poliestere accoppiato con due strati di alluminio. La superficie esterna in alluminio è rivestita, su entrambi i lati, con una speciale vernice adatta alla stampa a trasferimento termico. L'impiego del Tritex è particolarmente indicato in ambienti difficili, grazie alla sua elevata resistenza alle alte temperature, fino a picchi di 500°C. È inoltre resistente agli agenti atmosferici e presenta un'eccellente tenuta allo strappo, garantita dalla robustezza del nucleo interno in poliestere. Viene solitamente fornito in rotoli o in fanfold compatibili con comuni stampanti a trasferimento termico, consentendovi di stampare in autonomia solo le etichette strettamente necessarie, evitando inutili sprechi.







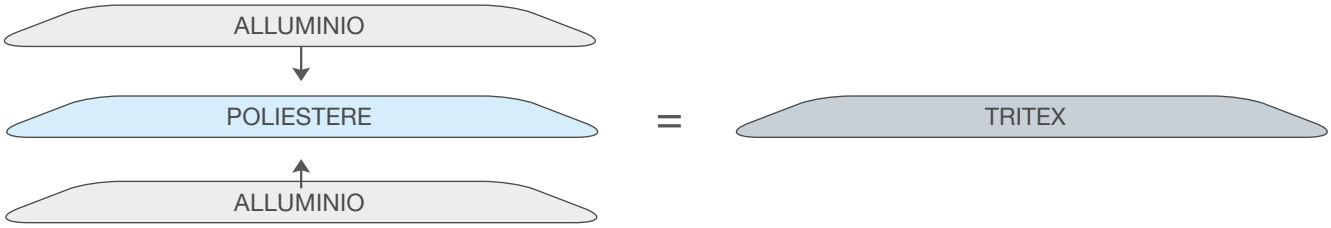

adolfo felisati srl
www.felisati.it
Via 1° Maggio, 55 - 20863 Concorezzo (MB) - ITALY - Tel. (+39) 039 6043346 - Fax (+39) 039 6049184
Partita IVA: IT00806200960 - Codice Fiscale: 05816190150 - Codice SDI: T04ZHR3 - email: info@felisati.it - 0012-rev.4